

Flygbårvagn med plattform

Vår flygbårvagn är utvecklad i samråd med sjukvårds- och flygpersonal, med fokus på funktionalitet, ergonomi och kvalitet.

Flygbårvagnen används för att smidigt och på ett ergonomiskt korrekt sätt kunna förflytta patient på bår från ambulans till flygplan eller vice versa.

Vagnen är vädertålig och har utvecklats för att kunna förvaras utomhus under tak, även i tuffa förhållanden.

Design

Stativ och saxlyft i helsvetsat och pulverlackerat stål. Hydrauliskt höj- och sänkbart lyftbord i anodiserad aluminium. Rörlig överdel på kulrullar, för god anpassning mot flygplan. Integrerad slide för att möjliggöra överflyttning av bår. Inkl plattform med skyddsräcke.

CE-certifierad enligt MDR.

Höjd

Steglöst reglerbar hydrauliskt 600-1750 mm.

Hjul

200 mm centrallåsta hjul.

Dimensioner

Längd med slide inskjuten: 2670 mm

Längd med helt utdragen slide: 4046 mm

Bredd 1350 mm

Max höjd: 1750 mm


Min höjd: 600 mm

Vikt

275 kg

Max belastning

300 kg

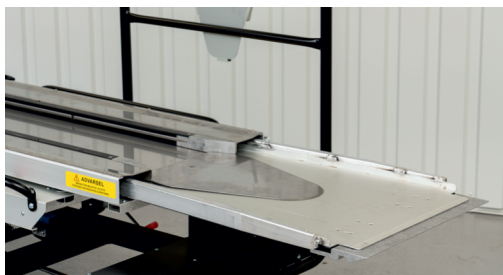

Benämning

Flygbårvagn med plattform

Art.nr

B6-030-6000