

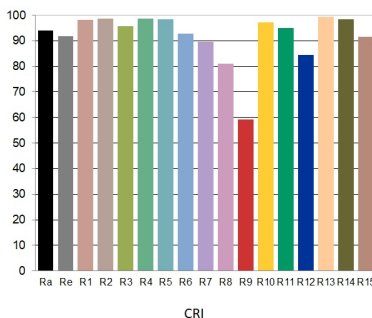


CE

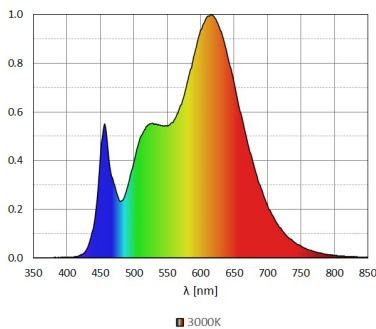

5-polig

C53 | 49.1% ↑ 50.9%    Φ: 10200 lm  
UGR 4H 8H: 14.6 / 14.6



driftdon  
anslutningsspänning/frekvens  
upptagen effekt  
lumen  
ljusbyte  
lätt typ/ljus färg  
färgtemperatur  
Färgåtergivningsindex  
ljusfördelning  
direktverkan  
bländskydd  
luminans (L65)  
bländtal UGR (4H 8H)  
skyddsklass  
teknik  
manövrering  
hölje  
kåpa illuminant  
vikt (netto)  
nätanslutningsledning  
infästning  
konfiguration  
maximal omgivningstemperatur  
särdrag

nätaggreat  
220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz  
ca. 85 W  
env. 10.200 lm  
ca. 120 lm/W  
varm vit  
ca. 3.000 K  
Ra ≥ 90; R9 ≥ 50  
direkt/indirekt  
ca. 50 %  
prismabländskydd  
≤ 2.600 cd/m<sup>2</sup>  
≤ 16  
I  
11; steglöst dimbar; DALI  
extern strömbrytare  
aluminium; lackerad; vit  
Acryl (PMMA); satin  
ca. 7,5 kg  
ca. 2 m; Anslutningsplint; 5-polig  
takmontering  
Enkelarmatur  
25 °C  
Nätkabel vit; Separat indelat: individuell justering  
av direkt och indirekt ljus-; DALI drivdon 2x;  
Lämplig som nödbelysning